


# ELKO Plus

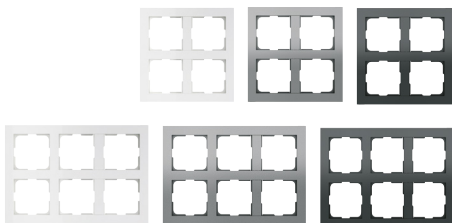

## Nya Plus kombinationsramar – för dubbelmontage

Med kombinationsramar för dubbelt montage kan man enkelt kombinera fler apparater. Röda dosor med 71mm mellanstycken ger rätt avstånd och riktigt montage.

E-nummer	Ant hål	Färg
18 487 90	4	Fjällvit
18 487 91	4	Aluminium
18 487 92	4	Svart
18 487 93	6	Fjällvit
18 487 94	6	Aluminium
18 487 95	6	Svart

## Ny installationsstandard

I den nya installationsstandarden SS 437 01 02, Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer, står det bland annat:

### 7.2.1.5.1 Eluttag vid dedikerad huvud-TV-plats

Vid dedikerad huvud-TV-plats ska eluttag ha minst sex uttagsbrunnar, varav minst fyra uttagsbrunnar ska vara utförda med skyddsledarkontakt (skyddsjordat utförande).




Exempel:

1 st Kombiram	18 487 93
2 st Väggtutttag	18 480 90
1 st Antennutttag	60 606 81
1 st Modularutttag	51 053 31

### 7.6.3.1 Eluttag

Till varje kontorsarbetsplats ska minst sex uttag (uttagsbrunnar) installeras. Där data/prioriterad kraft används ska två uttagsbrunnar vara anslutna till matning för data/prioriterad kraft.

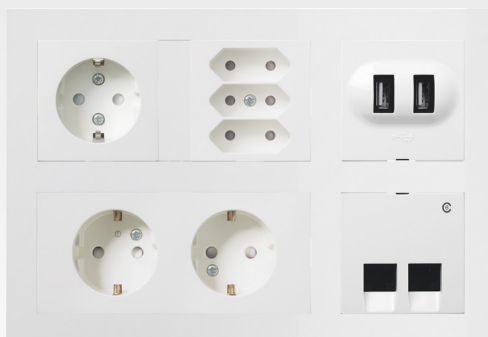

Exempel:

1 st Kombiram	18 487 93
1 st Väggtutttag	18 407 66
1 st Väggtutttag	18 407 77
1 st Väggtutttag	18 414 61
1 st Modularutttag	51 053 31
1 st Laddutttag	51 064 01

Med ELKOs dubbla kombinationsramar kan man enkelt sätta ihop kombinationer som är enligt nu gällande standard. Används ELKOs röda dosor med mellanstycken blir avstånden exakta.